



ER-G01直动式比例溢流阀



型号说明

ER-G 01 -2 -10

型号
ER: 直动式比例溢流阀

安装形式
G: 板式安装

公称阀径(mm)
01: 6

设计序号
10: 不带安全阀
11: 带安全阀

压力调整范围(bar)
1: 5-70bar
2: 10-157bar
3: 12-245bar



规格

最高使用压力	250 bar
最大使用流量	2 L/min

性能曲线

测试条件

测试用油黏度: 35mm²/s(175SSU) 测试温度: 50℃

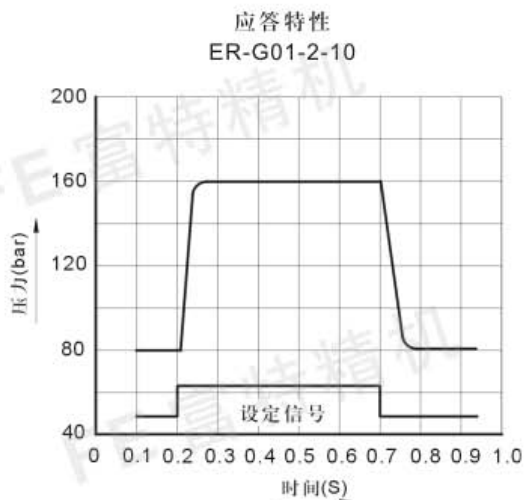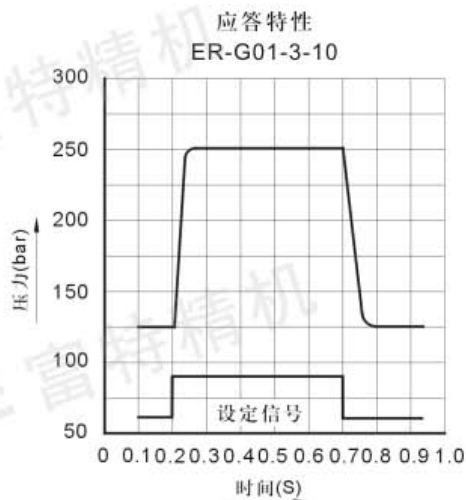

A

B

C


D

E


比例阀

F


输入电流—压力特性

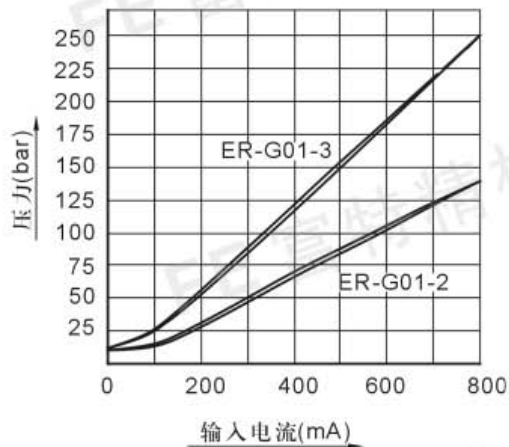

最低调整压力特性

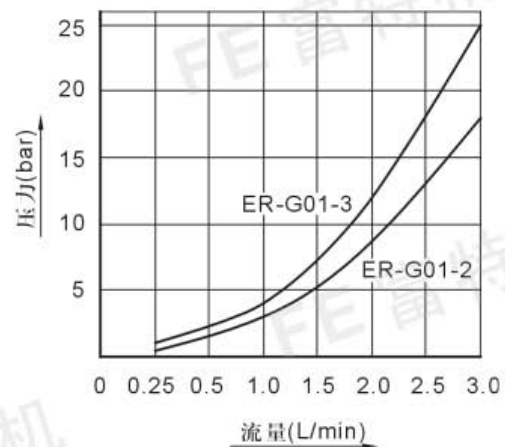

流量压力特性

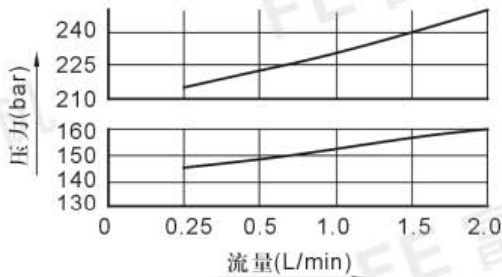

外形尺寸图

